



ハイパワー白色ライト

ハイパワーLEDを搭載した大出力の白色ライト。

屋外使用可能。

看板や建物壁面などのライトアップに。



材 質	本体:アルミニウム 焼付塗装(黒または白) カバー:強化ガラス+拡散シート 取付脚:スチール 焼付塗装
入 力 電 圧	DC24V
LEDビーム角	22°
動 作 環 境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)
設 置 環 境	屋外防滴型 IP65(IEC60529)
付 属 品	先バラ内蔵ケーブル 20m 取付脚角度固定用六角レンチ

- 防雨・防滴仕様ですが水中での使用は避け下さい。
- サウナ等の高温・高温下での使用は避け下さい。

PF-0180*




外形寸法	W278×D75×H171(mm) ※取付脚除く
L E D 数	18個
色タイプ	白 色 5500K 温白色 4000K 電球色 3000K
消費電力	48W
質 量	5.4kg(ケーブル20m含む)

PF-0180L

PF-0180D

PF-0180W

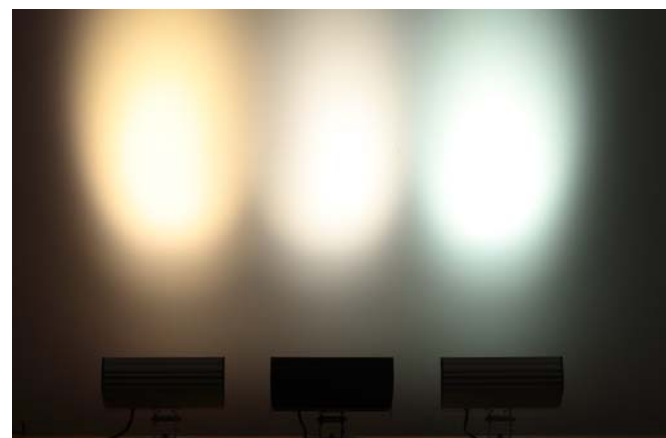


3000k



4000k

5500k


外形寸法図

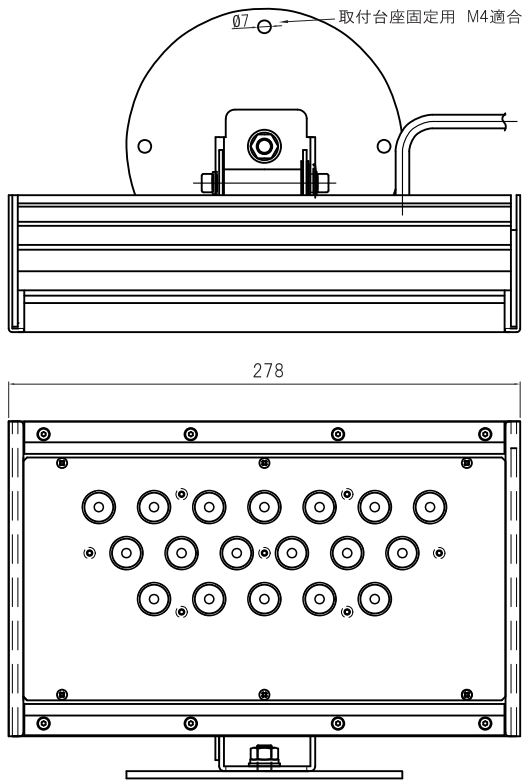


チルト角 最大120°

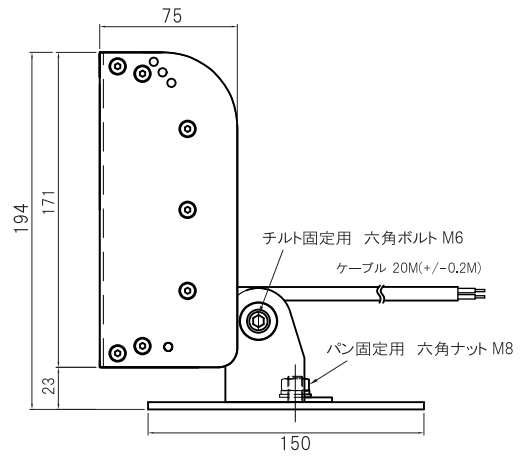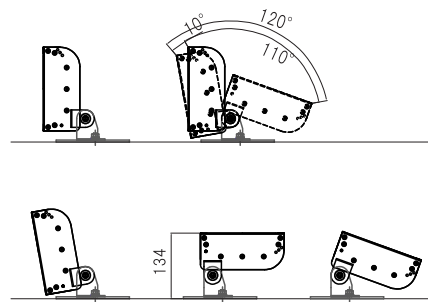


内蔵ケーブル 20M 標準仕様(コネクタ無し先バラ)



オプション 防水コネクタ付



延長ケーブル 5M 07D-V1252MF-500 ※別売



出力ケーブル 5M 07D-V12520F-500 ※別売

