



極細のチューブ状カラーライト

わずかφ12.5mmの極細ライト


混色の美しい3in1LEDを搭載

限られたスペースに設置可能


外形寸法	L296mm、円筒部φ12.5mm
質量	30g
入力電圧	DC21-26V
消費電力	4.5W
動作環境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)
設置環境	屋内設置専用
付属品	コネクタ付内蔵ケーブル 取付用クリップ 2個

●屋内設置専用です。水中・水のかかる場所でのご使用は避け下さい。


P4-Q030N

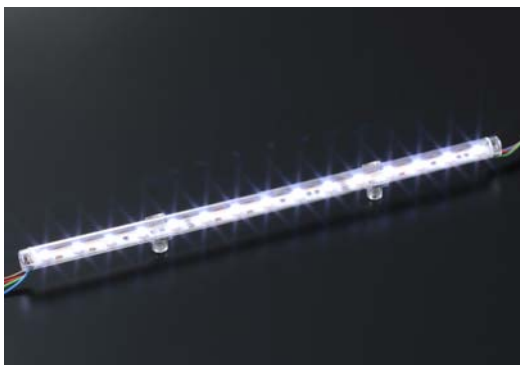

材質	ポリカーボネード(透明)
LED個数	15個(日亜化学3in1 RGB LED)
LEDビーム角	120°

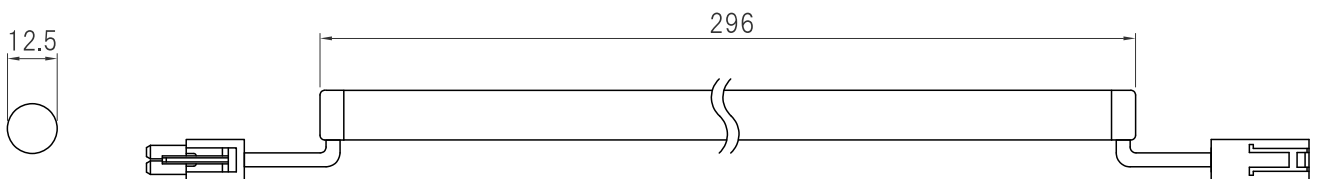

付属クリップ 材質:ポリカーボネード

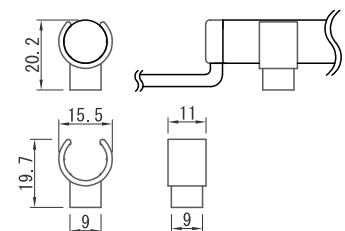

基本システム

最大接続個数


1ポートあたり: 10台まで

※同一ポートに接続した灯具は演出も同一となります

ドライバボックス SCA-00524-300: 50台まで

ドライバボックス SDA-01624-600: 100台まで

1系統最大連結数: 10台

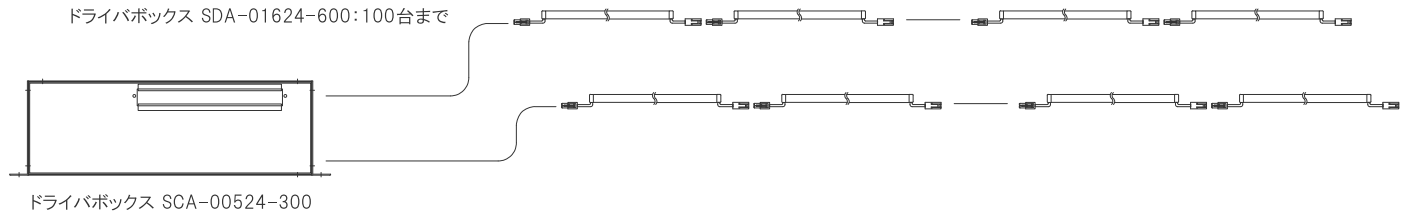

ドライバボックス SCA-00524-300

※標準ケーブル長: 5m  
※延長する場合は1.25sqで合計20mまで

適合ドライバ



SCA-00524-300



SEA-00824-300



SDA-01624-600