



## ハイパワーのフルカラーライト

ハイパワーLEDを搭載した大出力のライト。

屋外での使用が可能。

建物壁面のライトアップなどに。



材 質	本体:アルミニウム 焼付塗装(黒または白) カバー:強化ガラス+拡散シート 取付脚:スチール 焼付塗装
入 力 電 圧	DC24V
LEDビーム角	22°
動 作 環 境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)
設 置 環 境	屋外防滴型 IP65(IEC60529)
付 属 品	先バラ内蔵ケーブル 20m 取付脚角度固定用六角レンチ


- 防雨・防滴仕様ですが水中での使用は避け下さい。
- サウナ等の高温・高温下での使用は避け下さい。

## PF-0240Q

外形寸法	W278×D75×H171(mm) ※取付脚除く
L E D 数	24個 (赤6 緑12 青6)
消費電力	64W
質 量	5.4kg(ケーブル20m含む)



White

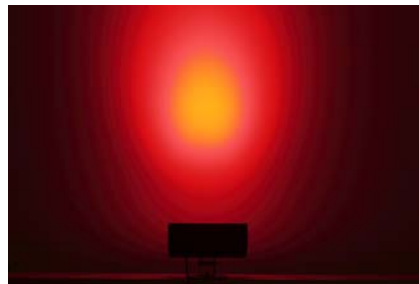

Red







Green



Blue

# 外形寸法図

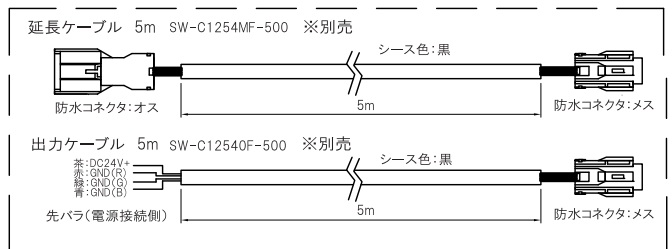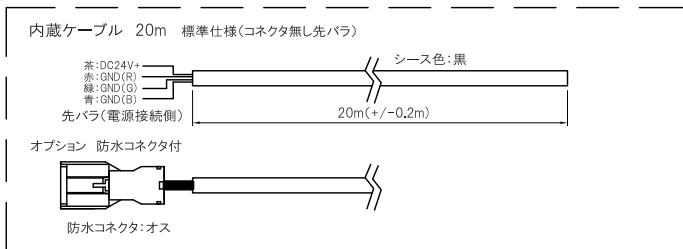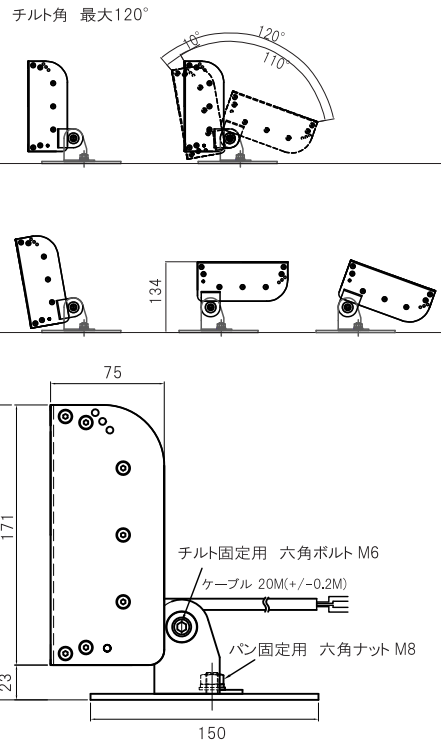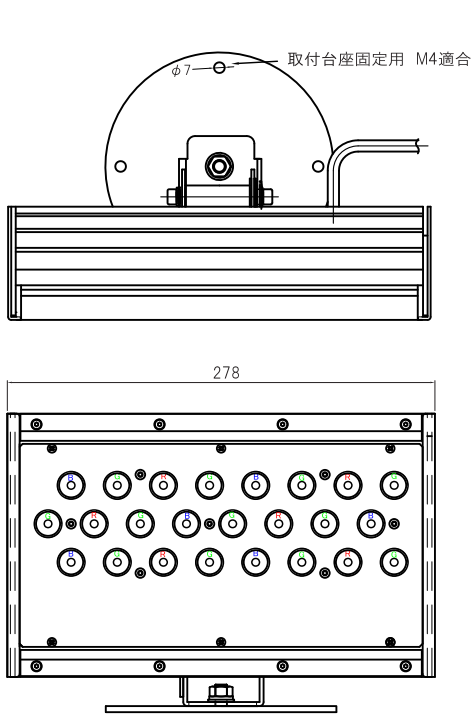


## システム構成

### 基本システム




#### 最大接続数

- ・1ポートあたり1台まで
- ・ドライバボックスSCA-0524-300 4台まで

※標準ケーブル長は20mです。  
 ※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の  
 灯具を接続しないで下さい。  
 2台以上を接続する場合は外部で分岐施工を行って  
 下さい。



ドライバボックス SCA-0524-300



※延長する場合はVCTF1.25sqで最大30mまで

## 適合ドライバ



SCA-00524-300



SEA-00824-300



SDA-01624-600