



水中で使える小型のスポットライト

小型で水中対応なので使用場所を選びません。

プールや噴水などの演出にお使いください。



材 質	本体:アルミニウムダイキャスト 黒色粉体塗装	レンズ:ガラス(クリア)
入 力 電 圧	DC21-26V	
消 費 電 力	6W	
動 作 環 境	温度:-5~+50℃(推奨 0~+35℃) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)	
設 置 環 境	水中型 IP68(IEC60529)	
付 属 品	本体内蔵ケーブル 5m	







● サウナ等の高温・高温下でのご使用はお避けください。

GL-060N

外形寸法図



外形寸法	Φ90×D55×H98 (mm)
質 量	420g
LED個数	45個(赤18 緑15 青12)
LEDビーム角	15°

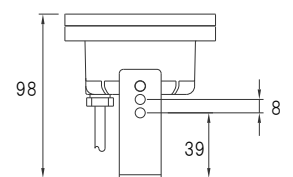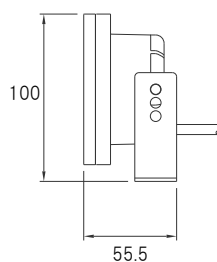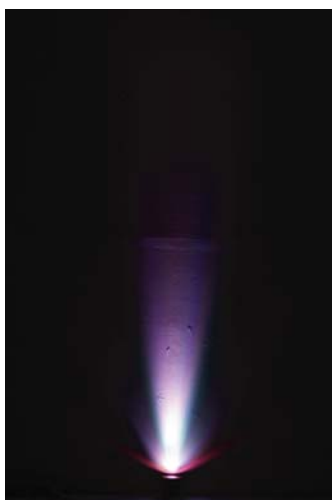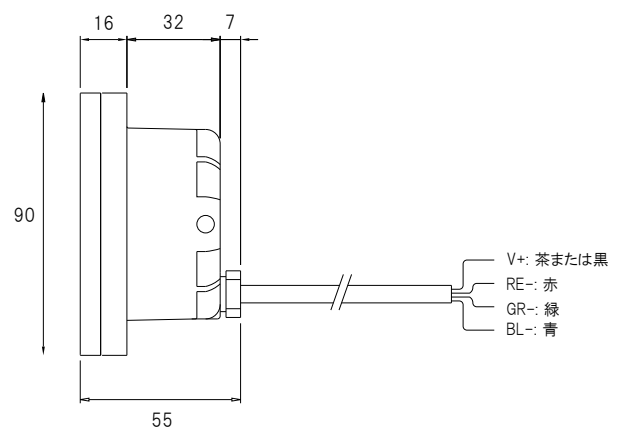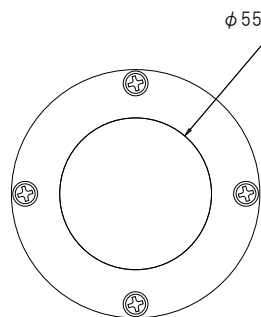

基本システム


最大接続個数

1ポートあたり:6台まで


- ※同一ポートに接続した灯具は演出も同一となります
- ※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。
- 2台以上を接続する場合は外部で分岐施工を行って下さい。

ドライバボックス SCA-00524-300:30台まで

ドライバボックス SDA-01624-600:60台まで



ドライバボックス SCA-00524-300

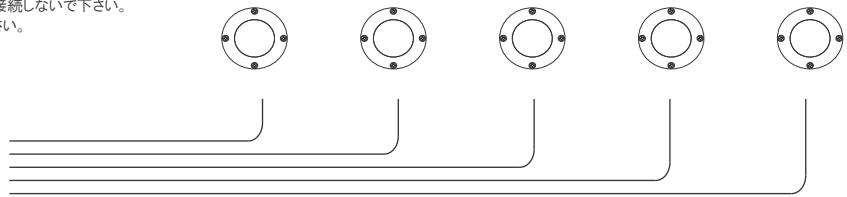

※標準ケーブル長:5m

※延長する場合は1.25sqで合計50mまで

適合ドライバ



SCA-00524-300



SEA-00824-300



SDA-01624-600

ボディ



ボディの標準色は黒。

白・グレーは受注品となります。