



### 噴水の演出に最適

噴水のノズルに取り付けるドーナツ型ライト。

IP68の高い防水性を誇り、噴水の演出に最適。

サイズは3種類から。



材 質	本体:ステンレス レンズ:強化ガラス(クリア)
入 力 電 圧	DC22~26V
LEDビーム角	15°
動 作 環 境	温度: -5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度: 10~90%RH
設 置 環 境	防水型 IP68相当
付 属 品	本体内蔵ケーブル 10m

- 本灯具は屋内外、水中で使用可能ですが、水深は1M、水温0~35°Cまでの環境下に設置して下さい。
- 海水、温泉、腐食ガスの発生する場所、凍結のおそれのある場所、人が入るおそれのある場所、直射日光の当たる場所などでは使用しないで下さい。
- 日本製

#### WSL-030-090

#### WSL-066-138

#### WSL-100-236











外形寸法	φ122mm × H33mm
内 周	φ30mm
LED個数	砲弾型LED90個 (赤36 緑30 青24)
消費電力	12W
質 量	900g(ケーブル含まず)



外形寸法	φ158mm × 33mm
内 周	φ66mm
LED個数	砲弾型LED138個 (赤54 緑48 青36)
消費電力	16W
質 量	1300g(ケーブル含まず)



外形寸法	φ232mm × 33mm
内 周	φ109mm
LED個数	砲弾型LED236個 (赤96 緑80 青60)
消費電力	25W
質 量	2500g(ケーブル含まず)




基本システム

※標準ケーブル長は10mです。

ケーブルは最大30mまで延長可。発注時にご指定下さい。

※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。  
2台以上を接続する場合は外部で分岐施工を行って下さい。

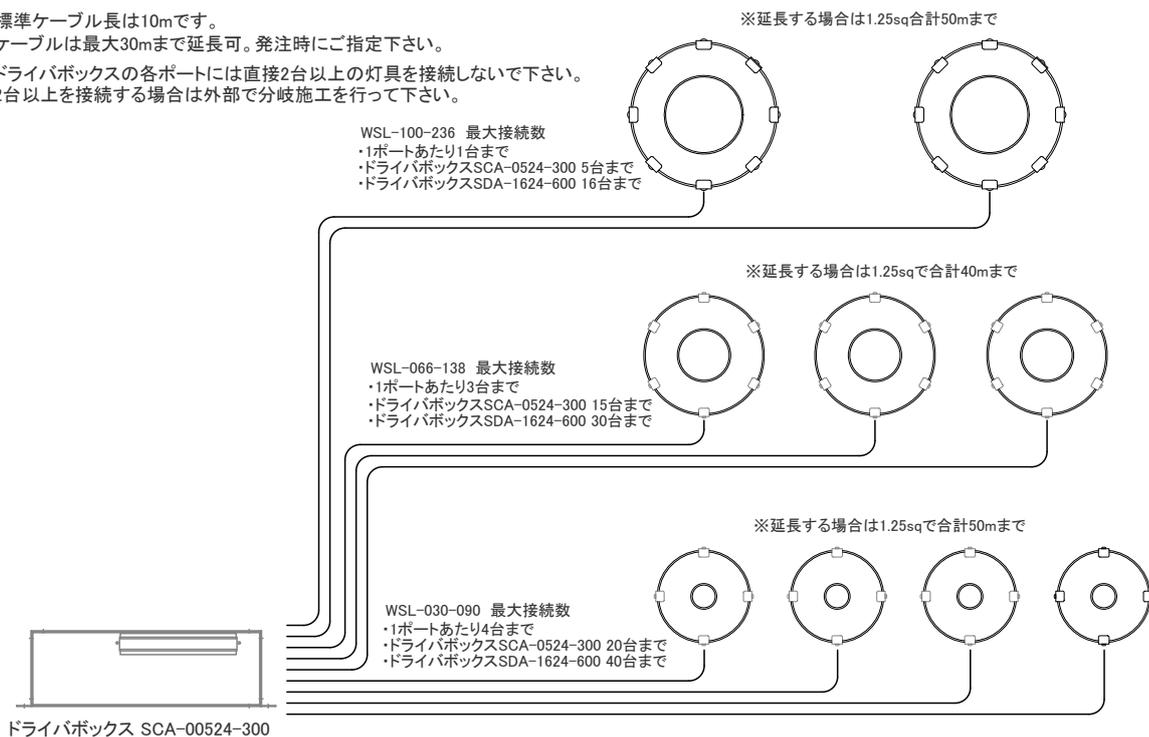

適合ドライバ

ドライバボックス

- SCA-00524-300
- SDA-01624-600
- SEA-00824-300
- SGME-00524-150/300

納入例

