



## 白色のハイパワースポットライト

IP68の高い防水性を誇る小型の円形スポットライト  
 ハイパワーLEDを搭載しGHシリーズをリニューアル  
 コンパクトなボディはそのままにより明るく鮮やかに



|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 材 質   | 本体:アルミニウムダイキャスト 黒色粉体塗装                 | レンズ:ガラス(クリアまたはフロスト) |
| 外形寸法  | Φ90mm×D55mm×H98mm                      |                     |
| 質 量   | 420g (ケーブル含まず)                         |                     |
| 入力電圧  | DC21-26V                               |                     |
| 設置環境  | 防水型 IP68相当                             |                     |
| 動作環境  | 温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C)<br>湿度:10~90%RH |                     |
| 付 属 品 | 本体内蔵ケーブル 5m<br>※必要に応じてカット、延長が可能        |                     |

- 本灯具は屋内外、水中で使用可能ですが、水深は1M、水温0~35°Cまでの環境下に設置して下さい。また必ず真水でご使用ください。
- 海水、温泉、腐食ガスの発生する場所、凍結のおそれのある場所、人が入るおそれのある場所、直射日光の当たる場所などでは使用しないで下さい。
- 日本製

### GH-P04NW / GH-P04ND / GH-P04NL

|         |                 |
|---------|-----------------|
| LED色    | 白色/温白色/電球色      |
| LEDビーム角 | 15° / 35° / 45° |
| LED数    | 4個(日亜化学製1Wタイプ)  |
| 消費電力    | 5.5W            |



白色(5000K)




温白色(4000K)



電球色(3000K)

## 外形寸法図

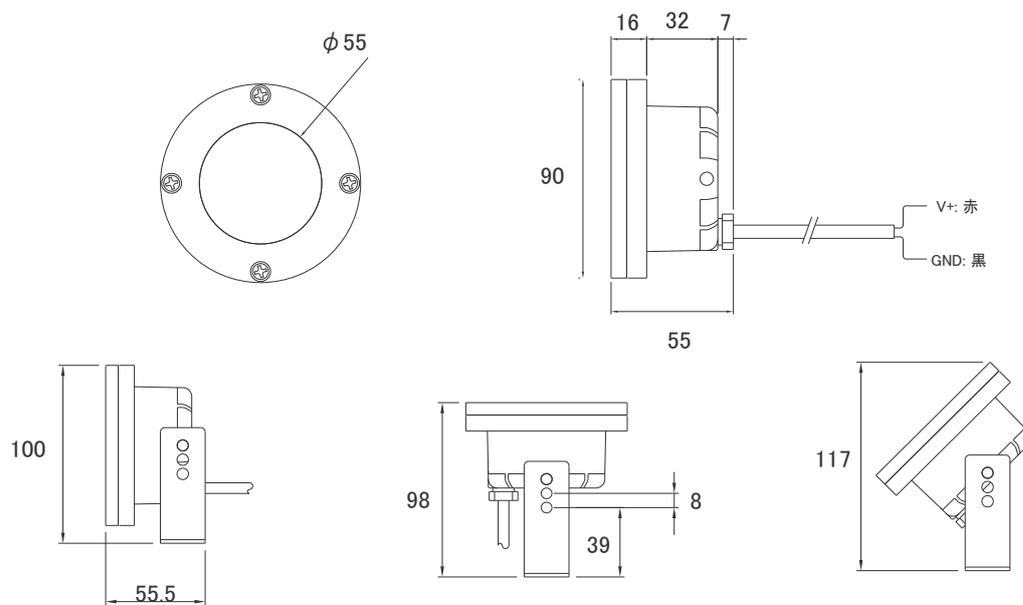

## ライトコントローラ オプション



LC-0105A

## 納入例

