



独創的なフロア演出に

個別コントロール可能な100mm角のユニット。

アルミフレームの高耐荷重で人が載ることもできる。

床に設置してフロアの演出に。




材 質	アルミニウムダイキャスト	ガラス
外形寸法	W99.5×D99.5×H16(mm)	
LED個数	3in1RGB LED 6個	
入力電圧	DC24V	
消費電力	1.6W	
消費電流	0.067A	
質 量	215g	
動作環境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)	
設置環境	防滴・防湿型 IP66相当	
付 属 品	防水コネクタ付内蔵ケーブル80mm	

- 本灯具は防滴・防湿仕様ですが、水中・常時水のかかる場所、海岸隣接地帯、温泉地等腐食ガスの発生する場所、冠水の恐れのある場所等では使用しないで下さい。
- 本灯具は屋外使用可能ですが、直射日光の当たる場所、風の強い場所等へ設置すると器具の着しい劣化を招く恐れがあります。このような露出した環境下には設置しないで下さい。
- 日本製


NT-10ST-WC






外形寸法



※4枚接続の場合

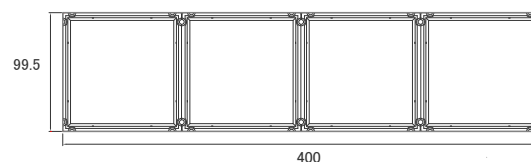


設置状態

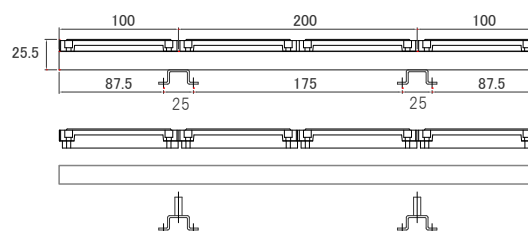


固定レール


外形寸法 : W99.5*H15.5, L=n*100
材 質 : アルミニウム(シルバーアルマイト)
質 量 : n*50g

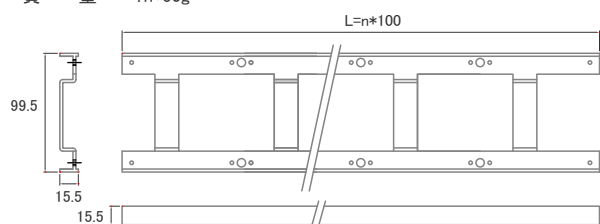


取付マウント

外形寸法 : W33*H27.5, L=n*100-0.5
材 質 : スチール(黒色粉体塗装)
質 量 : 70g+n*50g

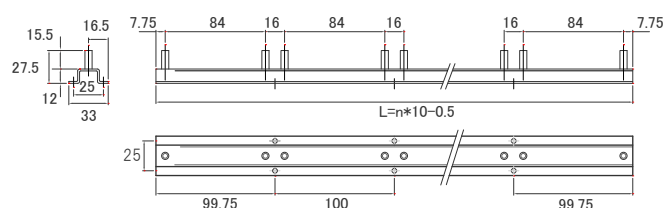

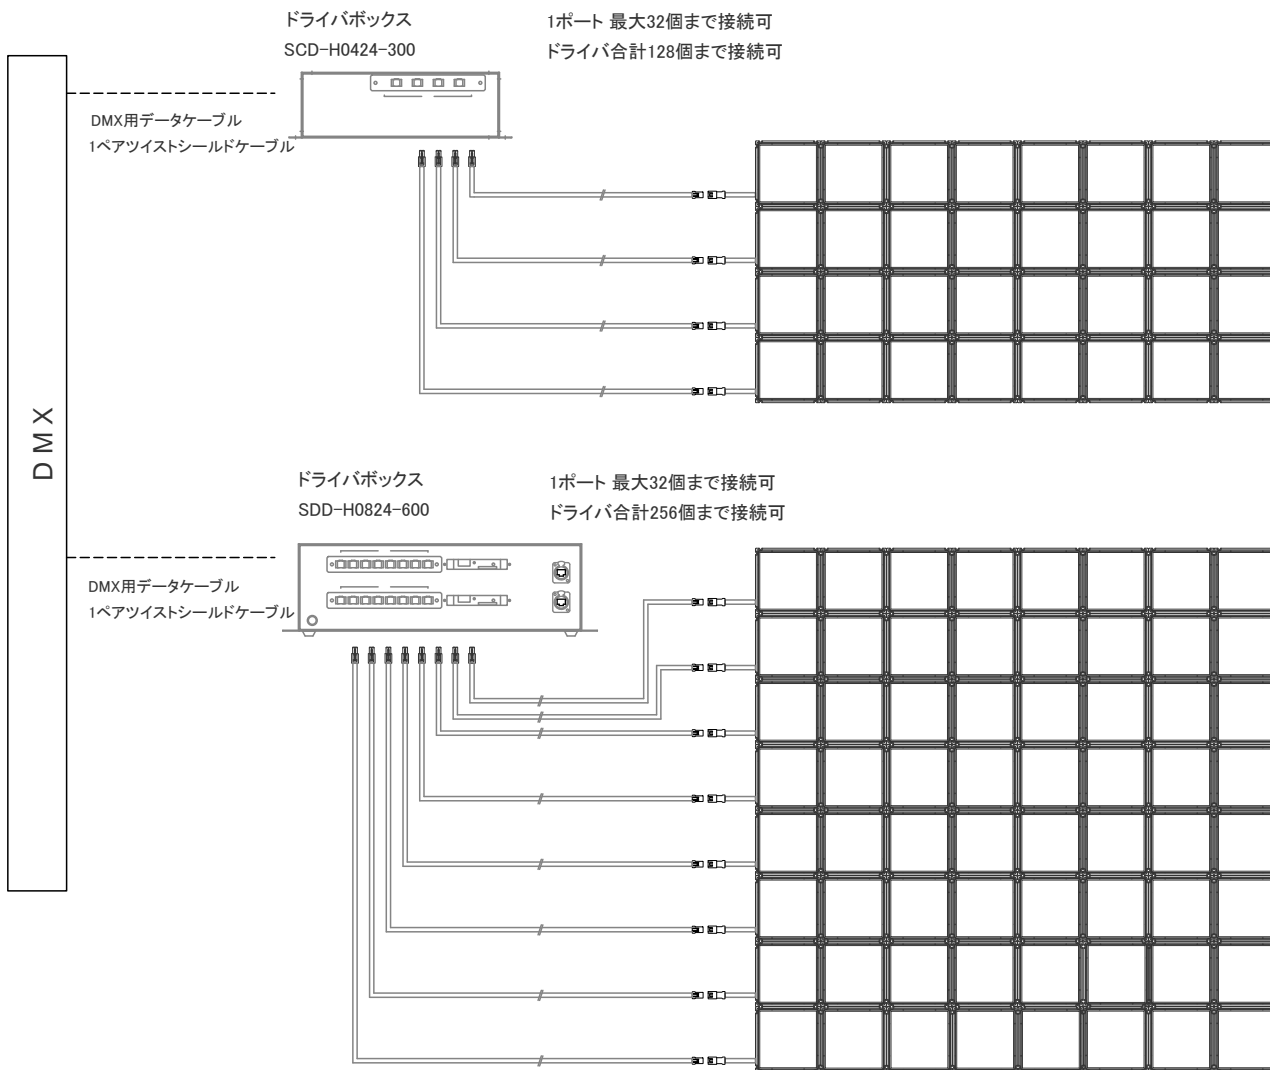

ケーブルについて

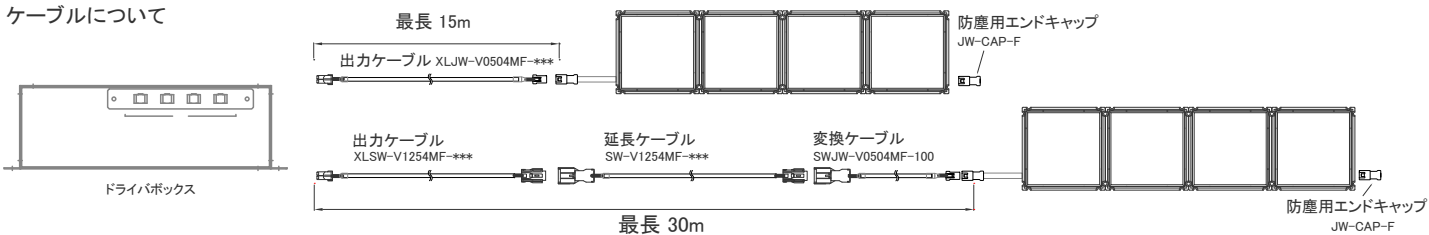

取付器具

適合ドライバ



固定レール



取付マウント

ドライバーボックス
SCD-H0424-300
SDD-H0824-600