



## ハイパワーの棒状ライト

壁面などの広い面を均一に照らすことができる棒状の大出力ライト。

ハイパワーLEDを搭載。

チューブライトなどでは難しい広い壁面をライトアップできます。



外形寸法 D50×H79(mm)

材質 本体:アルミニウム マウント:ステンレス レンズ:ガラス(透明)

入力電圧 DC20-28V

LED 日亜化学製 1Wタイプ RGB

LEDビーム角 15° / 35° / 45°

動作環境 温度:-20~+50°C(推奨 0~+35°C)  
湿度:10~90%RH

設置環境 防滴・防湿型 IP65相当

- 本灯具は防滴・防湿仕様ですが、水中・常時水のかかる場所、海岸隣接地帯、温泉地等腐食ガスの発生する場所、冠水の恐れのある場所等では使用しないで下さい。
- 日本製

## PT-xxxNQ



公差 +/-2mm


| 形式名      | 長さ L   | 重量    | 消費電力 | LED個数 |
|----------|--------|-------|------|-------|
| PT-030NQ | 311mm  | 800g  | 10W  | 12個   |
| PT-060NQ | 608mm  | 1300g | 19W  | 24個   |
| PT-090NQ | 905mm  | 1800g | 28W  | 36個   |
| PT-120NQ | 1202mm | 2300g | 37W  | 48個   |

## 適合ドライバ

スプリットボックス


SGB-00424-150/300

# 外形寸法図

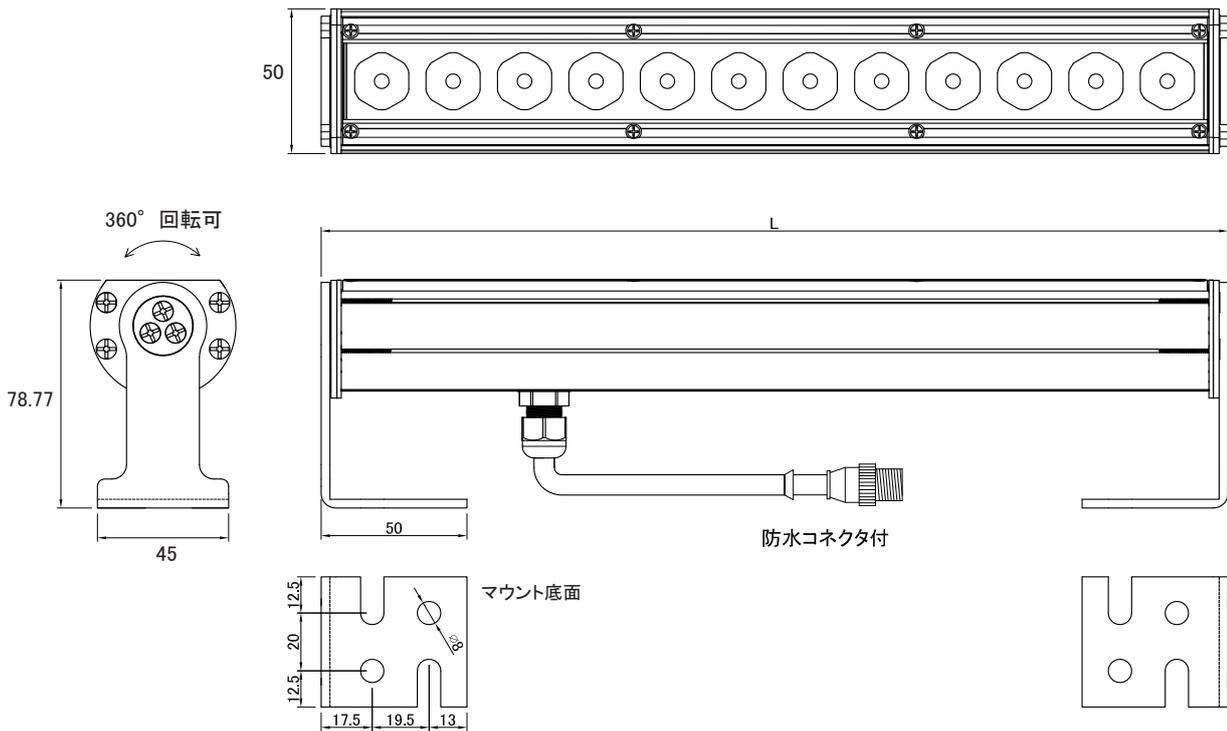

## 専用ケーブル ※別売

出力用ケーブル 5m  
C44FSX-500




延長用ケーブル 5m  
C44UDX-500



## システム構成

※標準ケーブル長: 5m  
※延長する場合は1.25sqで合計30mまで

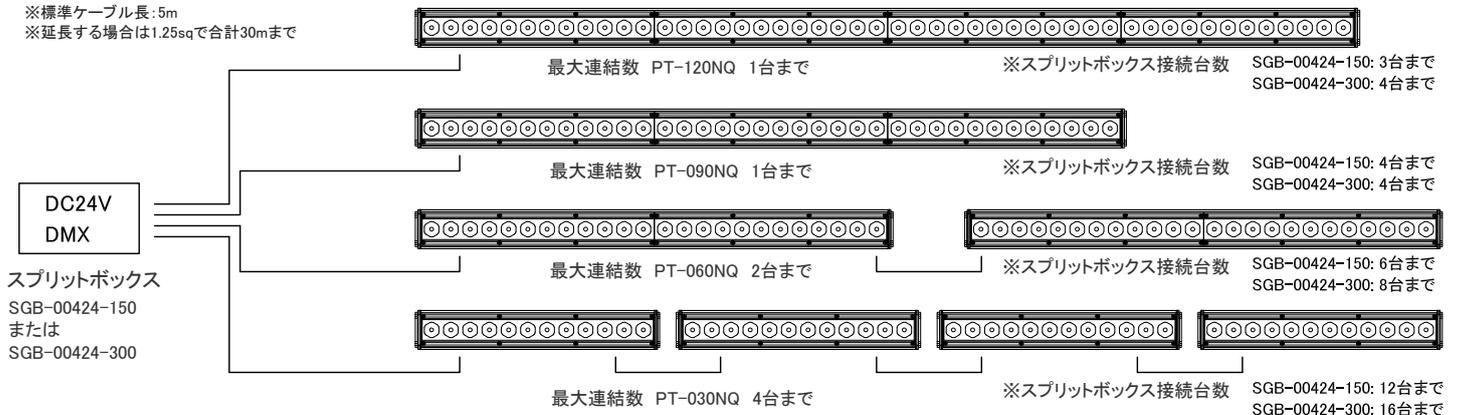

- 別途スプリットボックス、DMX再生機が必要です。(別売)
- アドレスは30cm毎に設定可能です。
- アドレスや器具の設定にはアドレス設定器LIPSが必要です。(別売)