

省エネルギーの美しいサイン

ロゴや社名などを美しく浮かび上がらせます。

店舗サイン、オフィス受付、表札等アイデア次第で

様々な用途に活用できます。

材 質	アルミニウム アルマイト仕上げ
入 力 電 圧	DC21-26V
LED表示色	RGBフルカラー 3in1 RGB LED
動 作 環 境	温度: -5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度: 10~90%RH(ただし結露なきこと)
設 置 環 境	屋内設置専用
付 属 品	取付金具
オ プ シ ョ ン	自立台



- 点灯には別売のカラーチェンジャーDLC-LPシリーズが必要です。
- 表示用アクリルは別売となります。
- 屋内設置専用です。水中・水のかかる場所・高湿度になる場所、直射日光の当たる場所等で使用しないで下さい。
- 日本製

ESB-Q030

外形寸法	W20×D45mm
長 さ	304mm
L E D 数	15個
消費電力	4.5W
質 量	320g

ESB-Q060


外形寸法	W20×D45mm
長 さ	604mm
L E D 数	30個
消費電力	9W
質 量	570g

ESB-Q090


外形寸法	W20×D45mm
長 さ	888mm
L E D 数	45個
消費電力	13.5W
質 量	820g

ESB-Q120


外形寸法	W20×D45mm
長 さ	1176mm
L E D 数	60個
消費電力	18W
質 量	1070g

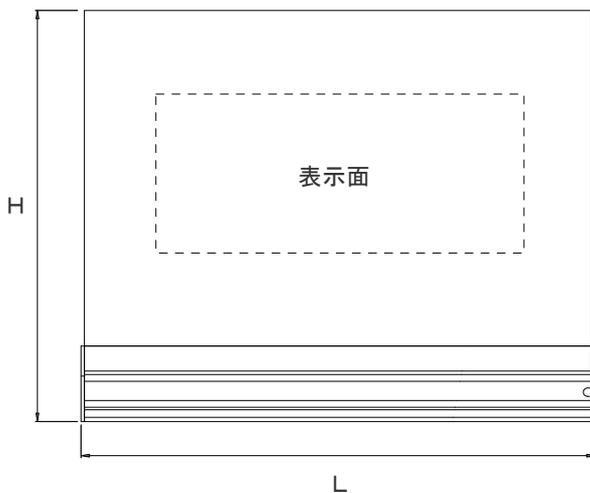

断面図

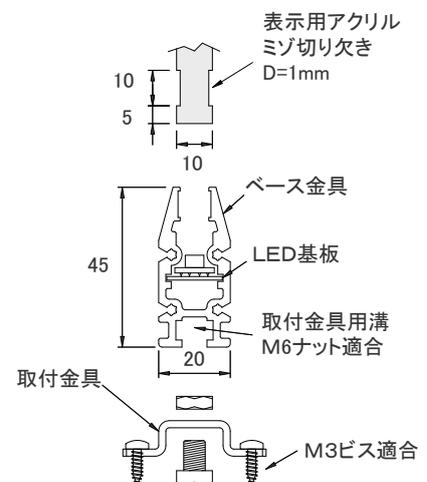


付属品

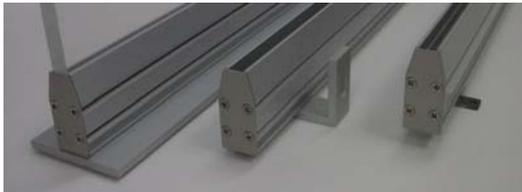


取付金具
(左から)

自立台(オプション)
壁取付金具(オプション)
取付金具(付属)


自立台(オプション)




壁取付金具(オプション)

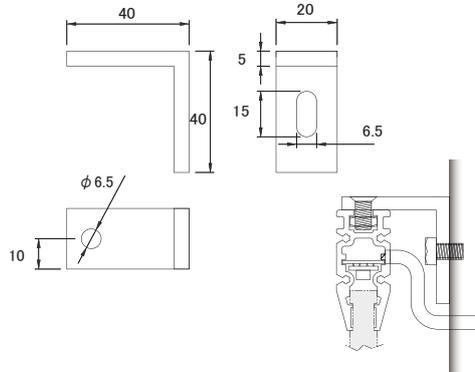

取付金具(付属)

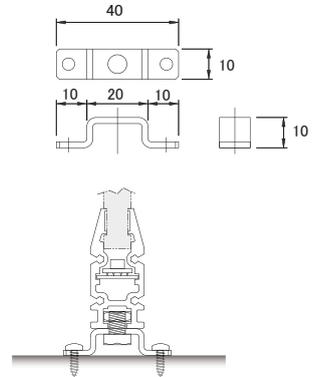

システム構成

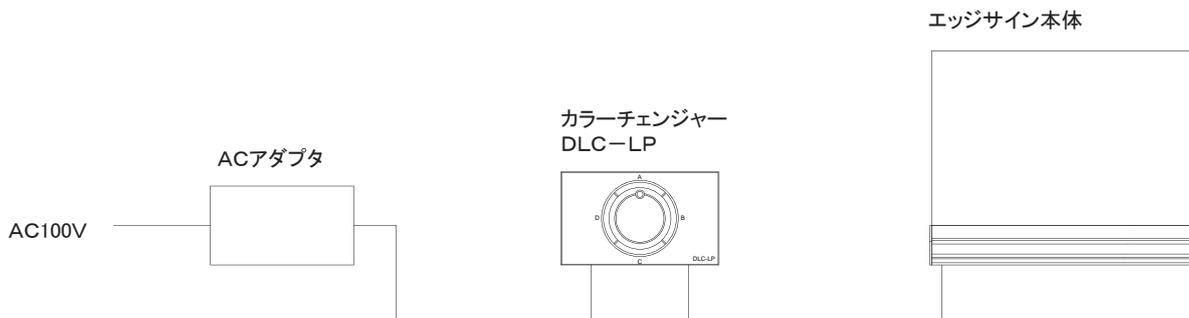

カラーチェンジャー オプション



カラーチェンジャー
DLC-LP(別売)

加工事例

