



## 水景の演出に最適

水中設置用に開発されたスポット型ライト。

IP68の高い防水性とステンレスの筐体で

夜の水景を彩ります。



材 質 本体:ステンレス レンズ:強化ガラス(クリア)

入 力 電 圧 DC22~26V

LEDビーム角 15° / 35° / 45°

動 作 環 境 温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C)  
湿度:10~90%RH

設 置 環 境 防水型 IP68相当

付 属 品 本体内蔵ケーブル 10m

- 本灯具は屋内外、水中で使用可能ですが、水深は1M、水温0~35°Cまでの環境下に設置して下さい。
- 海水、温泉、腐食ガスの発生する場所、凍結のおそれのある場所、人が入るおそれのある場所、直射日光の当たる場所などでは使用しないで下さい。
- 日本製

## SLL-P09NQ




外 形 寸 法  $\phi 115 * H47mm$  (ケーブル取出口除く)

消 費 電 力 9W



質 量 2.3Kg

L E D 日亜化学製1Wクラス ハイパワータイプLED 9個

背面

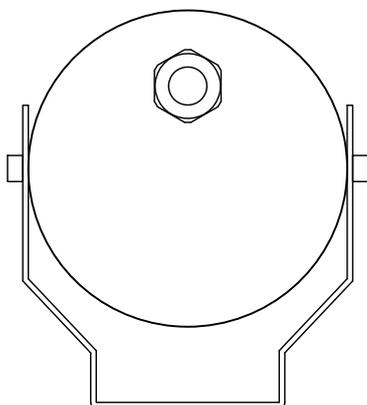


正面

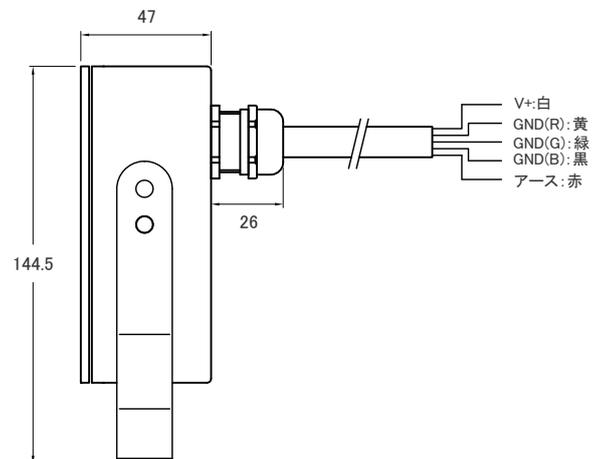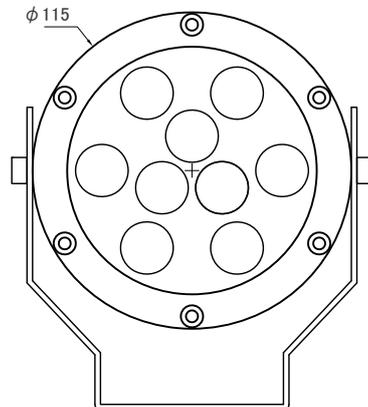




外形寸法  $\phi 148 * H47mm$  (ケーブル取出口除く)  
 消費電力 17W  
 質量 3.6Kg  
 LED 日亜化学製1Wクラス ハイパワータイプLED 18個

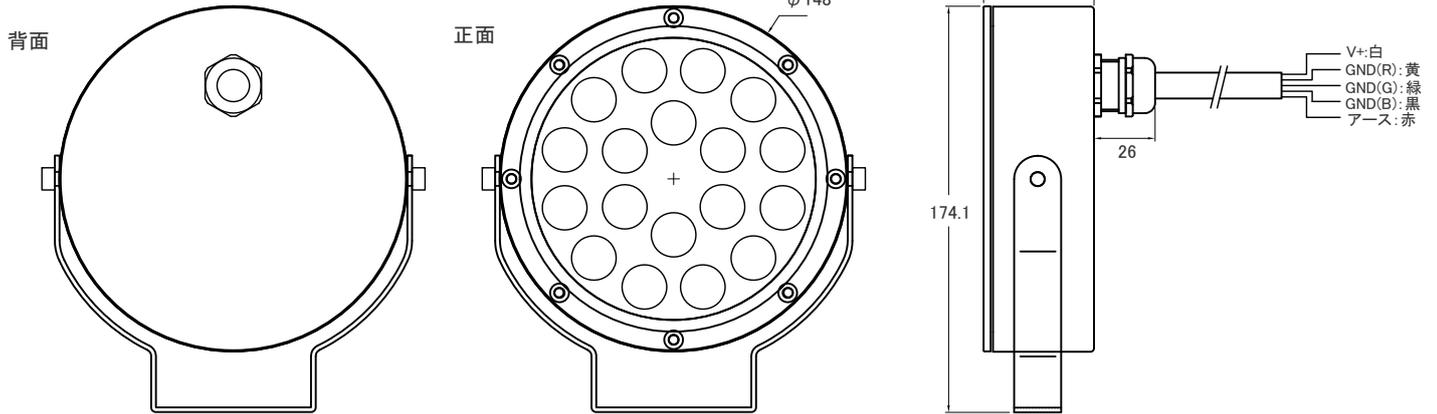

システム構成

基本システム

※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。  
 ※同一ポートに2台以上接続する場合は確実な分岐施工をして下さい。  
 ※標準ケーブル長10m  
 付属ケーブルの延長で合計30mまで ※発注時にご指定下さい。  
 ※延長接続の際は防水処理にご注意下さい。

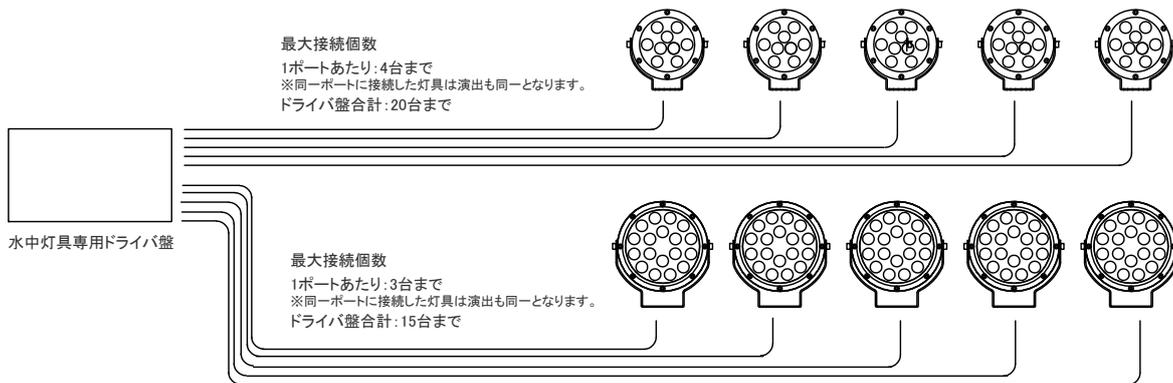

適合ドライバ

ドライバボックス

SDA-01624-600  
 SGME-00524-150/300