



### 極細の棒状ライト

幅8mm、高さ12mmの超細型ライト

光がムラなく一本のラインに見えるドットレス照明

棚下、間接照明に最適

外形寸法 断面:W8mm、H12mm  
長さ:モジュール数 \* 36mm + 10mm / 最少154mm~最大2998mm

入力電圧 DC22-26V

消費電力 モジュール数 \* 0.52W

動作環境 温度:-20~+50°C(推奨 0~+35°C)  
湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)

設置環境 屋内設置専用

付属品 取付用マグネット(底面に取付け済)

- 屋内設置専用です。水中・水のかかる場所、高湿度になる場所、直射日光の当たる場所等で使用しないで下さい。
- 日本製

## R4-S0xxNxx






材質 カバー:ポリカーボネード(乳半)  
本体:アルミニウム

LED 日亜化学製チップタイプ  
モジュール数 \* 6個

LEDビーム角 120°

LED色温度 3000K/4000K/5000K

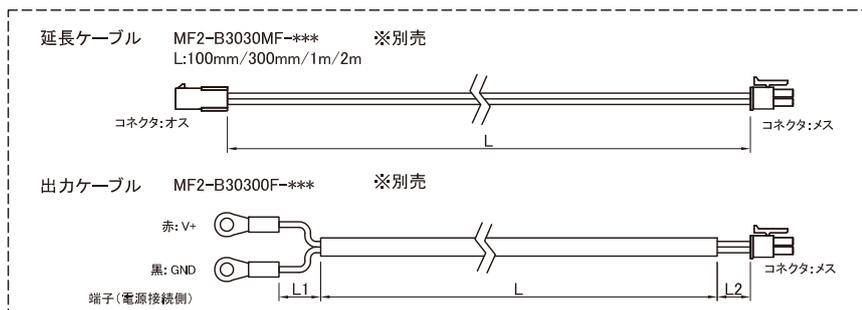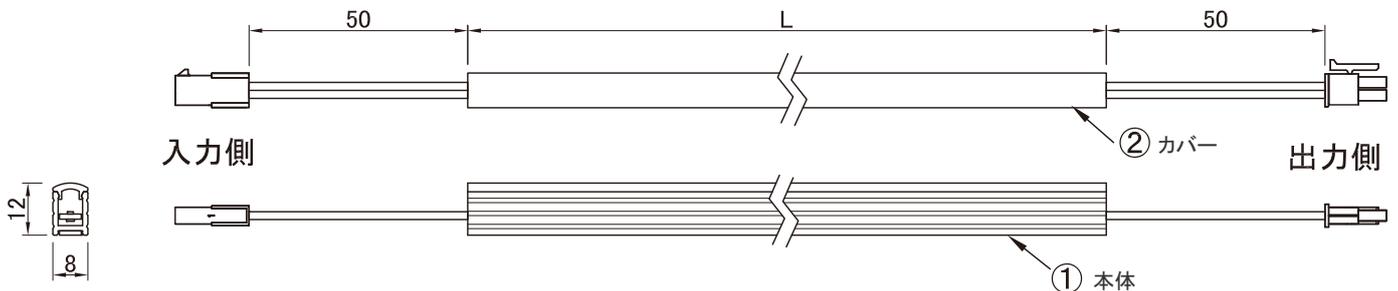

断面拡大図 2:1